

## Zubehör und Sonstiges

Hier findet man alles, was in keiner der vorherigen Kategorien einen entsprechenden Platz gefunden hat. Dies können Zierkappen für die verschiedensten Schrauben sein, aber auch Stock- oder Balkonzierschrauben nebst passenden Muttern.

Ebenso sind in dieser Kategorie Zubehörteile zu finden, die für die sichere und einfache Verarbeitung von Schrauben genutzt werden können. Sie suchen zum Beispiel einen passgenauen Bit für Schrauben mit TX-Antrieb oder einen Bohrsenker für Terrassenschrauben? Dann werden Sie in dieser Kategorie ebenfalls fündig.



**Schraubstifte / Stockschrauben**

Stahl, galvanisch verzinkt



Art.-Gruppe: 131

Ausführung: Holzgewinde, metrisches Gewinde,  
teils TX- und/oder Sechskantantrieb (abmessungsabh.)

DIN / ISO: ---

Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Einsatzbereich: Sanitärinstallationen, Klimaanlagebau, Photovoltaik- und  
Solaranlagen, Holz- und Zaunbau, Garten- und Land-  
schaftsbau, Renovierungen und Sanierungen, ...

- Besonderheit:
- Einfaches Einschrauben dank TX-Antrieb oder Sechskant am Schaft (abmessungsabhängig)
  - Ideal für Befestigungen in Holz oder Dübeln
  - Für Befestigungen bei geringem Platzangebot durch seitliche Verschraubungsmöglichkeit (abmessungsabhängig)
  - Kombinierbar mit nahezu jedem Befestigungsmittel aus dem metrischen Bereich



Abmessung	Bit	SW	erhältliche Packgrößen		Bestellcode xx-
			Stück je VPE		
			<b>88</b>		
6,0 X 60	15	-	100		- 131 060060
6,0 X 80	15	-	100		- 131 060080
6,0 X 100	15	-	100		- 131 060100
8,0 X 60	25	7	100		- 131 080060
8,0 X 80	25	7	100		- 131 080080
8,0 X 100	25	7	100		- 131 080100
8,0 X 120	25	7	100		- 131 080120
10,0 X 80	25	8	50		- 131 100080
10,0 X 100	25	8	50		- 131 100100
10,0 X 120	25	8	50		- 131 100120
10,0 X 140	25	8	50		- 131 100140
12,0 X 100	30	10	50		- 131 120100
12,0 X 120	30	10	50		- 131 120120
12,0 X 160	30	10	50		- 131 120160

**Balkonzierschrauben**

Edelstahl, blank



Art.-Gruppe: 203

Ausführung: Geschlagener Zierkopf, Schlitz-Antrieb,  
metrisches Gewinde

DIN / ISO: ---

Material: Edelstahl, V2A, blank

Einsatzbereich: Außenbereich bei Balkon- und Terrassenbau, Restau-  
rationen, Renovierungsarbeiten, Geländerkonstruktion,  
Zierbefestigungen, ...

- Besonderheit:
- Optisch ansprechende Befestigungsmöglichkeit mit geschlagenem Kopf
  - Leichte Handhabung dank Schlitz-Antrieb
  - Herausragende Anzugswerte durch große Auflagefläche
  - Kombinierbar mit nahezu allen Befestigungsmitteln aus dem metrischen Bereich
  - Bedingt witterungsbeständig, jedoch nicht säurefest



Abmessung	VG TG	erhältliche Packgrößen Stück je VPE		Bestellcode xx-
		03	02	
6,0 X 20	VG	100	25	- 203 060020
6,0 X 25	VG	100	25	- 203 060025
6,0 X 30	VG	100	25	- 203 060030
6,0 X 35	VG	100	25	- 203 060035
6,0 X 40	VG	100	25	- 203 060040
6,0 X 45	VG	100	25	- 203 060045
6,0 X 50	VG	100	25	- 203 060050
6,0 X 55	VG	100	25	- 203 060055
6,0 X 60	VG	100	25	- 203 060060
6,0 X 65	VG	100	25	- 203 060065
6,0 X 70	VG	100	25	- 203 060070
6,0 X 75	VG	100	25	- 203 060075
6,0 X 80	VG	100	25	- 203 060080
6,0 X 85	VG	100	25	- 203 060085
6,0 X 90	VG	100	25	- 203 060090
6,0 X 100	VG	100	25	- 203 060100

**Balkonzierschrauben**

Edelstahl, antik



Art.-Gruppe: 202

Ausführung: Geschlagener Zierkopf, Schlitz-Antrieb,  
metrisches Gewinde

DIN / ISO: ---

Material: Edelstahl, V2A, antik

Einsatzbereich: Außenbereich bei Balkon- und Terrassenbau, Restaurationen, Renovierungsarbeiten, Geländerkonstruktion, Zierbefestigungen, ...

- Besonderheit:
- Optisch ansprechende Befestigungsmöglichkeit mit geschlagenem Kopf
  - Leichte Handhabung dank Schlitz-Antrieb
  - Herausragende Anzugswerte durch große Auflagefläche
  - Kombinierbar mit nahezu allen Befestigungsmitteln aus dem metrischen Bereich
  - Bedingt witterungsbeständig, jedoch nicht säurefest



Abmessung	VG TG	erhältliche Packgrößen Stück je VPE		Bestellcode xx-
		03	02	
6,0 X 20	VG	100	25	- 202 060020
6,0 X 25	VG	100	25	- 202 060025
6,0 X 30	VG	100	25	- 202 060030
6,0 X 35	VG	100	25	- 202 060035
6,0 X 40	VG	100	25	- 202 060040
6,0 X 45	VG	100	25	- 202 060045
6,0 X 50	VG	100	25	- 202 060050
6,0 X 55	VG	100	25	- 202 060055
6,0 X 60	VG	100	25	- 202 060060
6,0 X 65	VG	100	25	- 202 060065
6,0 X 70	VG	100	25	- 202 060070
6,0 X 75	VG	100	25	- 202 060075
6,0 X 80	VG	100	25	- 202 060080
6,0 X 85	VG	100	25	- 202 060085
6,0 X 90	VG	100	25	- 202 060090
6,0 X 100	VG	100	25	- 202 060100

## Hutmuttern

Edelstahl, antik



Art.-Gruppe: 204

Ausführung: Außensechskant, hohe Form,  
metrisches Gewinde

DIN / ISO: DIN 1587

Material: Edelstahl, antik

Einsatzbereich: Außenbereich bei Balkon- und Geländerbau, Terrassenbau, allgemeine Installationsarbeiten, ...

- Besonderheit:
- Optimale Kraftübertragung durch Außensechskant
  - Lös- und Anziehbar mit einer Unzahl an verschiedenen Werkzeugen
  - Kombinierbar mit nahezu allen Befestigungsmitteln aus dem metrischen Bereich
  - Verwendung einer Unterleg- oder Karosseriescheibe wird empfohlen
  - Geschlossene Form verringert Verletzungsrisiko und schützt Gewinde
  - Ansprechende Optik für Balkon- und Geländerverschraubungen



Abmessung	SW	erhältliche Packgrößen		Bestellcode
		03	02	
M 6	10,0	100	25	- 204 06

**Geräteschrauben**

Stahl, galvanisch verzinkt, gelb chromatiert



Art.-Gruppe: 279

Ausführung: Flachsenkkopf, Schlitz-Antrieb

DIN / ISO: ---

Material: Stahl, galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

Einsatzbereich: Elektroinstallationen, Modell- und Gehäusebau, Anlagen- und Schalterkonstruktionen, ...

- Besonderheit:
- Spezielles selbstformendes Gewinde für optimalen Sitz
  - Bündiger Oberflächenabschluss dank Flachsenkkopf
  - Ideal für den Einsatz in Unterputz- oder Hohlwanddosen
  - gängiger Gewindedurchmesser für nahezu alle Fabrikate
  - Ausführung ohne Spitze verhindert Verletzungen der Installationsmittel und -kabel



Abmessung	VG TG	erhältliche Packgrößen		Bestellcode xx-
		Stück je VPE		
		00		
3,2 X 15	VG	100		- 279 032015
3,2 X 25	VG	100		- 279 032025
3,2 X 40	VG	100		- 279 032040

**Zierkappen**

Polyethylen (PE), gefärbt



Art.-Gruppe: 226

Ausführung: Für Flachsenkkopf-Spanplattenschrauben mit TX-Antrieb

DIN / ISO: ---

Material: Polyethylen (PE) aus dem Recycling,  
gefärbt

Einsatzbereich: Holz- und Möbelbau, Modell- und Innenausbau, Renovierungen, Restaurationen, Dekoration, ...

Besonderheit: - Formschöner Abschluss durch gerundete Oberfläche  
- In verschiedenen Farbtönen für optimale Anpassung  
- Sicherer Sitz dank guter Passform im Antrieb



Abmessung	Farbe	erhältliche Packgrößen	Bestellcode
		Stück je VPE	
		<b>03</b>	
TX10 -12mm	weiss	200	- 226 1001
TX10 -12mm	schwarz	200	- 226 1002
TX10 -12mm	hellbraun	200	- 226 1003
TX10 -12mm	mittelbraun	200	- 226 1004
TX10 -12mm	dunkelbraun	200	- 226 1005
TX10 -12mm	hellgrau	200	- 226 1006
TX10 -12mm	dunkelgrau	200	- 226 1007
TX10 -12mm	limba	200	- 226 1008
TX15 -12mm	weiss	200	- 226 1501
TX15 -12mm	schwarz	200	- 226 1502
TX15 -12mm	hellbraun	200	- 226 1503
TX15 -12mm	mittelbraun	200	- 226 1504
TX15 -12mm	dunkelbraun	200	- 226 1505
TX15 -12mm	hellgrau	200	- 226 1506
TX15 -12mm	dunkelgrau	200	- 226 1507
TX15 -12mm	limba	200	- 226 1508
TX20 -12mm	weiss	200	- 226 2001
TX20 -12mm	hellbraun	200	- 226 2003
TX20 -12mm	dunkelbraun	200	- 226 2005
TX20 -12mm	hellgrau	200	- 226 2006
TX20 -12mm	limba	200	- 226 2008
TX25 -13,5mm	weiss	200	- 226 2501
TX25 -13,5mm	schwarz	200	- 226 2502
TX25 -13,5mm	hellbraun	200	- 226 2503
TX25 -13,5mm	mittelbraun	200	- 226 2504
TX25 -13,5mm	dunkelbraun	200	- 226 2505
TX25 -13,5mm	hellgrau	200	- 226 2506
TX25 -13,5mm	dunkelgrau	200	- 226 2507
TX25 -13,5mm	limba	200	- 226 2508
TX30 -16mm	weiss	200	- 226 3001
TX30 -16mm	limba	200	- 226 3008

**Zierkappen**

Polyethylen (PE), gefärbt



Art.-Gruppe: 056

Ausführung: Für Flachsenkopff-Spanplattenschrauben mit PZ-Antrieb,  
Kreuzschlitz Pozidriv

DIN / ISO: ---

Material: Polyethylen (PE) aus dem Recycling,  
gefärbtEinsatzbereich: Holz- und Möbelbau, Modell- und Innenausbau, Renovie-  
rungen, Restaurationen, Dekoration, ...Besonderheit: - Formschöner Abschluss durch gerundete Oberfläche  
- In verschiedenen Farbtönen für optimale Anpassung  
- Sicherer Sitz dank guter Passform im Antrieb

Abmessung		Farbe	erhältliche Packgrößen			Bestellcode
			Stück je VPE			
			03	02	01	
12mm	PZ2	weiß	200	50	16	- 056 121
12mm	PZ2	schwarz	200	50	16	- 056 122
12mm	PZ2	hellbraun	200	50	16	- 056 123
12mm	PZ2	mittelbraun	200	50		- 056 125
12mm	PZ2	dunkelbraun	200	50	16	- 056 126
12mm	PZ2	hellgrau	200	50		- 056 127
12mm	PZ2	dunkelgrau	200	50		- 056 128
12mm	PZ2	limba	200	50	16	- 056 129

**Zierkappen**

Polyethylen (PE), gefärbt



Art.-Gruppe: 239

Ausführung: für Flachsenkopff-Spanplattenschrauben 3mm Kopflochbohrung

DIN / ISO: ---

Material: Polyethylen (PE) aus dem Recycling, gefärbt

Einsatzbereich: Holz- und Möbelbau, Modell- und Innenausbau, Renovierungen, Restaurationen, Dekoration, ...

Besonderheit:

- Formschöner Abschluss durch gerundete Oberfläche
- In verschiedenen Farbtönen für optimale Anpassung
- Sicherer Sitz dank guter Passform in Kopfloch



Abmessung	Farbe	erhältliche Packgrößen		Bestellcode xx-
		03	02	
3-12	schwarz	200	50	- 239 030121
3-12	weiß	200	50	- 239 030122
3-12	hellgrau	200	50	- 239 030123
3-12	hellbraun	200	50	- 239 030124
3-12	mittelbraun	200	50	- 239 030125
3-12	dunkelbraun	200	50	- 239 030126
3-15	schwarz	200	50	- 239 030151
3-15	weiß	200	50	- 239 030152
3-15	hellgrau	200	50	- 239 030153
3-15	hellbraun	200	50	- 239 030154
3-15	mittelbraun	200	50	- 239 030155
3-15	dunkelbraun	200	50	- 239 030156

**Doppelhohnieten**

Stahl, vernickelt

Art.-Gruppe: 243

Ausführung: Oberteil geschlossen, Unterteil geöffnet

DIN / ISO: ---

Material: Stahl, vernickelt

Einsatzbereich: Leder- und Stoffverarbeitung, Buchbinderei, Sattlerei, ...

- Besonderheit:
- Formschöner Abschluss durch gerundete Oberfläche
  - ideal zur Verbindung von flexiblen Gegenständen oder auch Gegenständen mit höheren Toleranzen
  - Sichere Verbindung durch flach kegelförmigen Schaft am Unterteil



Abmessung	Schaft-Ø	erhältliche Packgrößen Stück je VPE		Bestellcode xx-
		06	01	
7,0 X 3,0	3,8	100	20	- 243 070030
9,2 X 3,2	3,8	100	14	- 243 092032
11,0 X 3,0	3,9	100	12	- 243 110030
13,0 X 6,0	4,6	100	6	- 243 130060

## Pfostenträger

### Stahl, feuerverzinkt



Art.-Gruppe: 296

Ausführung: Variable Höhenverstellung, inkl. passender Vollgewindeschrauben und EPDM-Dichtung

DIN / ISO: ---


Material: Stahl, feuerverzinkt

Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Holz-, Terrassen und Balkonkonstruktionen, Carportbau, ...

- Besonderheit:
- Einfachste Montage dank mitgelieferter Vollgewindeschrauben
  - Kein Abrunden, Vorbohren oder Fräsen notwendig
  - Mindest-Holzquerschnitt 100mm
  - Konstruktiver Holzschutz durch EPDM-Dichtung
  - Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1, 2 und 3 nach DIN 1995-1-1
  - Hohe Lastaufnahme
  - Mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA)



	Abmessung in mm					erhältliche Packgrößen Stück je VPE	Bestellcode xx-
	A	B	C	D	E		
1	160	100	140+50	90	90	1	- 296 1
2	160	100	190+100	90	90	1	- 296 2

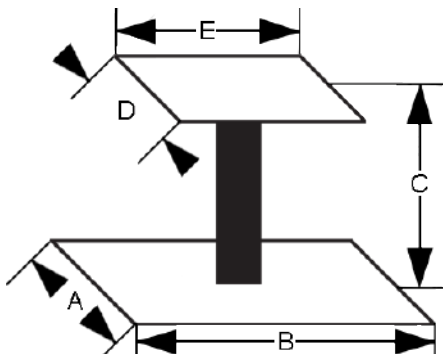

**IVZ-Bit-Einsätze**

Stahl, einsatzgehärtet



Art.-Gruppe: 302

Ausführung: TX-Antrieb, Innenvielzahn, Innensechsrund

DIN / ISO: ---

Material: Stahl  
einsatzgehärtet

Einsatzbereich: Verschraubungen aller Art mit TX-Antrieb

Besonderheit: - Sehr hohe Standzeit  
- Äußerst tolleranzarme Passgenauigkeit  
- Verwendbar mit nahezu jedem erdenklichen Bithalter

Abmessung	erhältliche Packgrößen	Bestellcode
	Stück je VPE	
	<b>02</b>	<b>xx-</b>
TX 10	1	- 302 10
TX 15	1	- 302 15
TX 20	1	- 302 20
TX 25	1	- 302 25
TX 30	1	- 302 30
TX 40	1	- 302 40

**HSB-Power-Bit**

Stahl, einsatzgehärtet



Art.-Gruppe: 304

Ausführung: TX-Antrieb, Innenvielzahn, Innensechsrund

DIN / ISO: ---

Material: Stahl  
einsatzgehärtet

Einsatzbereich: Verschraubungen aller Art mit TX-Antrieb

Besonderheit: - Nochmals gesteigerte hohe Standzeit  
- Absolute Passgenauigkeit zu HSB-Schrauben  
- Verwendbar mit nahezu jedem erdenklichen Bithalter

Abmessung	erhältliche Packgrößen	Bestellcode
	Stück je VPE	
	<b>02</b>	<b>xx-</b>
TX 10	1	- 304 10
TX 15	1	- 304 15
TX 20	1	- 304 20
TX 25	1	- 304 25

## HSB-Power-Bit Box

Stahl, einsatzgehärtet



Art.-Gruppe: 305

Ausführung: TX-Antrieb, Innenvielzahn, Innensechsrund  
sortiert mit 2 x TX15 - 2 x TX20 - 2 x TX25

DIN / ISO: ---

Material: Stahl  
einsatzgehärtet

Einsatzbereich: Verschraubungen aller Art mit TX-Antrieb

Besonderheit: - Nochmals gesteigerte hohe Standzeit  
- Absolute Passgenauigkeit zu HSB-Schrauben  
- Verwendbar mit nahezu jedem erdenklichen Bithalter



Abmessung	erhältliche Packgrößen Stück je VPE	Bestellcode xx-
1	03 1	- 305 1

## HSB-Power-Bit Sortiment

Stahl, einsatzgehärtet



Art.-Gruppe: 306

Ausführung: TX-Antrieb, Innenvielzahn, Innensechsrund  
enthält 15 x HSB-Power-Bit Box

DIN / ISO: ---

Material: Stahl  
einsatzgehärtet

Einsatzbereich: Verschraubungen aller Art mit TX-Antrieb

Besonderheit: - Nochmals gesteigerte hohe Standzeit  
- Absolute Passgenauigkeit zu HSB-Schrauben  
- Verwendbar mit nahezu jedem erdenklichen Bithalter



Abmessung	erhältliche Packgrößen Stück je VPE	Bestellcode xx-
1	07 15	- 306 1

**HSB Terrassenleiste**

Stahl, Hartkunststoff (PE)

Art.-Gruppe: 282

Ausführung: ---

DIN / ISO: ---

Material: Hartkunststoff (PE) aus dem Recycling

Einsatzbereich: Terrassenbau, Garten- und Landschaftsbau, Balkonkonstruktionen

- Besonderheit:
- Konstruktiver Holzschutz vor Feuchtigkeit und Fäulnis
  - Leichte Befestigung und Handhabung
  - Einfache Verlängerung durch praktisches Stecksystem
  - Gleichmäßiger Abstand von 13mm zur Unterkonstruktion
  - Hemmt das Abscheren der Verschraubung
  - Nahezu unsichtbar nach Fertigstellung
  - Exklusive Befestigungsschrauben
  - Erhältlich bereits ab 1 Stück



Abmessung	B	H	erhältliche Packgrößen		Bestellcode
			Stück je VPE		
			88		xx-
730mm	16	13	1		- 282 730

**Drillstop**

Stahl, Hartkunststoff (PE)

Art.-Gruppe: 295

Ausführung: Bohrsenker mit Tiefenanschlag

DIN / ISO: ---

Material: Stahl, Hartkunststoff (PE) aus dem Recycling

Einsatzbereich: Terrassenbau, Garten- und Landschaftsbau, Balkonkonstruktionen, allgemeiner Holzkonstruktions- und Möbelbau, Schreinerarbeiten, ...

- Besonderheit:
- Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
  - Reduzierung des Drehmoments beim Einschrauben
  - Verringerung der Gefahr der Spanaufstellung
  - Schafft perfekten Sitz für Schraubenkopf
  - Automatischer Anschlag beim Ansenken
  - Ideal für Terrassenschrauben mit  $\varnothing$  5,0 und 5,5mm
  - Denkbar einfachste Handhabung



Abmessung	Bohr- Ø	Senk- Ø	Tiefe	erhältliche Packgrößen		Bestellcode
				Stück je VPE		
				88		xx-
1	4,7	7,7	100	1		- 295 1

**HSB Multianker mit Kragen, Dübel**

Nylon, Polyamid PA6

Art.-Gruppe: 321

Ausführung: mit Kragen

DIN / ISO: ---

Material: Nylon, Polyamid PA6



Einsatzbereich: Verschraubungen und Befestigungen in Beton, Stein, Ziegel und vielem mehr, Dekorationen, Renovierungen, Befestigungen, Sicherungen, ...

- Besonderheit:
- Kragen verhindert zu tiefes Einschlagen in das Bohrloch
  - Stege unter Kragen wirken gegen Mitdrehen des Dübels
  - verschiedenste, situationsabhängige Befestigung Spreizung in Vollbaustoffen (Beton, Kalksandvollstein, Mauerziegel oder Naturstein) in 4 Richtungen
  - Verknotung in Hohlbaustoffen (Gipskarton-, Leichtbauplatten oder Lochziegel) um die Schraube
  - für alle Schrauben mit Holz- und selbstschneidendem Gewinde geeignet
  - speziell auch für Schrauben mit Cut-Spitze

- Verwendung:
- geeignet für Beton, Naturstein, Mauerziegel, Lochziegel, Kalksandstein, Gipskarton (nur Gr. 5-8)
  - bedingt geeignet für Porenbeton
  - nicht geeignet für Polystrol
  - für die Verwendung mit Holz- und Spanplattenschrauben

Abmessung	Ø Bohrloch	Tiefe Bohrloch	Ø Schrauben	erhältliche Packgrößen	Bestellcode xx-
				Stück je VPE	
5,0 X 25	5,0	35	3,0-4,0	87 100	- 321 050025
6,0 X 30	6,0	40	4,0-5,0	100	- 321 060030
8,0 X 40	8,0	50	4,5-6,0	100	- 321 080040
10,0 X 50	10,0	70	6,0-8,0	50	- 321 100050
12,0 X 60	12,0	80	8,0-10,0	25	- 321 120060

**HSB Camping-Set**

Stahl, galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

Art.-Gruppe:

Ausführung: im Sortimentskoffer

DIN / ISO: ---

Material: Stahl, galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

Einsatzbereich: Camping, Trekking, Zelten, Abspannungen, Sicherungen, Strand, Seil- und Drahtbefestigungen aller Art, ...



- Besonderheit:**
- Robuster und anwenderfreundlicher Ersatz zu herkömmlichen Zeltheringen
  - Krumm geschlagene Heringe sind Vergangenheit
  - Einfaches Eindrehen und ggf. Nachziehen mit Schraubendreher oder Akkuschauber
  - Tellerkopf für sicheren Halt der Seil- oder Planenbefestigung
  - Hervorragende Kraftübertragung durch mehrfach bewährten TX-Antrieb
  - Gleitschutzscheiben schützen Planen und Schnüre vor Beschädigungen beim Eindrehen
  - optimal aufeinander abgestimmtes Sortiment (inkl. der passenden Bits)
- Verwendung:**
- geeignet für nahezu alle Bodenbeschaffenheiten von sandig bis steinig
  - ideal auch für schwierige Untergründe
  - selbst grobes Wurzelwerk im Boden stellt kein Hindernis mehr dar

<b>Abmessung</b>	<b>erhältliche Packgrößen Stück je VPE</b>	<b>Bestellcode xx-</b>
1	06 1	- 325 1